

# 組立式

# エックス線防護BOX

現場作業短時間 エックス線装置と同日搬入可能  
テナントに最適 解体移設が可能



片開扉仕様

鉛当量1.0mmPb～4.0mmPbまで  
製作対応



引戸仕様

大きさ・レイアウト  
自由に設定可能



親子扉仕様

各種組立作業期間1日

エックス線の遮蔽に関するご相談も承ります

製造元 有限会社 高橋興業

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3丁目20番地9

TEL/03-3988-8847 FAX/03-3986-2697

MAIL [utk@takahashikougyou.co.jp](mailto:utk@takahashikougyou.co.jp)

販売元





規格以外の寸法・レイアウト等  
対応致します  
お問い合わせ下さい

## 組立式エックス線防護BOX規格 外形サイズ


### 1.5mmPb

|    |                    |          |
|----|--------------------|----------|
| 1号 | 幅1500×幅1500×高さ2144 | 重量約400kg |
| 2号 | 幅1500×幅1800×高さ2144 | 約440Kg   |
| 3号 | 幅1500×幅2250×高さ2144 | 約510Kg   |
| 4号 | 幅1800×幅2250×高さ2144 | 約550Kg   |
| 5号 | 幅1800×幅2700×高さ2144 | 約620Kg   |

### 2.0mmPb

|    |                    |          |
|----|--------------------|----------|
| 1号 | 幅1500×幅1500×高さ2144 | 重量約460kg |
| 2号 | 幅1500×幅1800×高さ2144 | 約530Kg   |
| 3号 | 幅1500×幅2250×高さ2144 | 約610Kg   |
| 4号 | 幅1800×幅2250×高さ2144 | 約670Kg   |
| 5号 | 幅1800×幅2700×高さ2144 | 約770Kg   |

## 寸法図 (1号参考図)

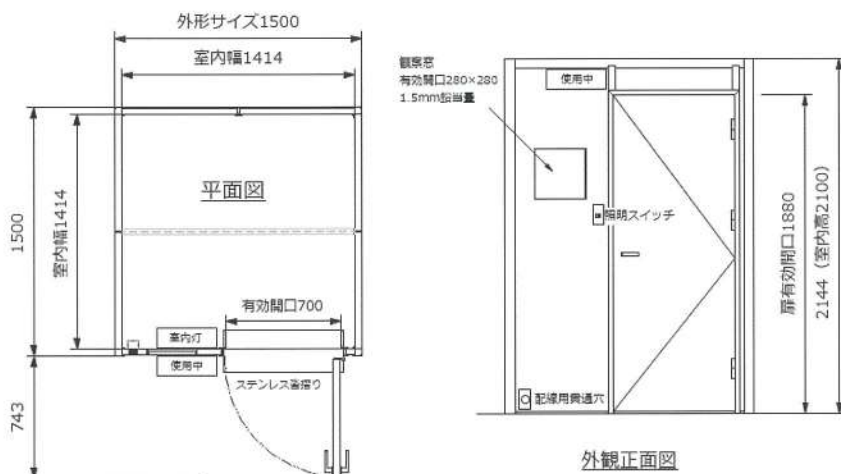

### 【製品内容】

エックス線遮蔽面は壁4面・天井面の5面  
床面はオプションになります ※1

### 【製品仕様】

本体 壁面・天井面 鉛板入りパネル (厚さ38mm)  
パネル表面材 ポリエステル合板 ※2  
芯材: 指定厚鉛板・木積層材及びハニカムコア  
柱材: アルミ合金 (A6063)

### 【付属備品】

使用中標示灯 ※3  
室内照明及びスイッチ ※4  
観察窓 1カ所 含鉛ガラス (LX-Premium) サイズ300×300 ※5  
扉鍵 (空錠) ※6  
管理区域標示板 (放射線管理区域マーク 患者・従事者用注意事項)

- ※1 床面仕様: 鉛板 (指定厚) + 合板5.5mm + 長尺シート2.0mm
- ※2 表面材はオプションで不燃材にも対応しています
- ※3、4 照明用に100V電源が必要になります  
その他、電源等の設置は要望を伺いまして別途対応します
- ※5 オプションでガラスサイズ変更可能です
- ※6 オプションでシリンダー錠付きに変更可能です  
標準仕様は片開き扉 引戸・親子扉はオプションとなります

